

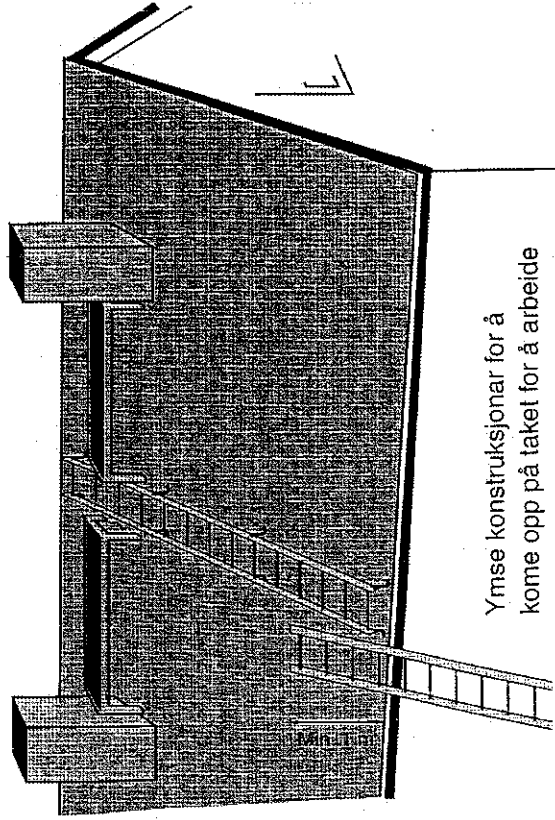


# Takstigar - huseigar sitt ansvar

Det er feiaren sin arbeidsplass det gjeld!

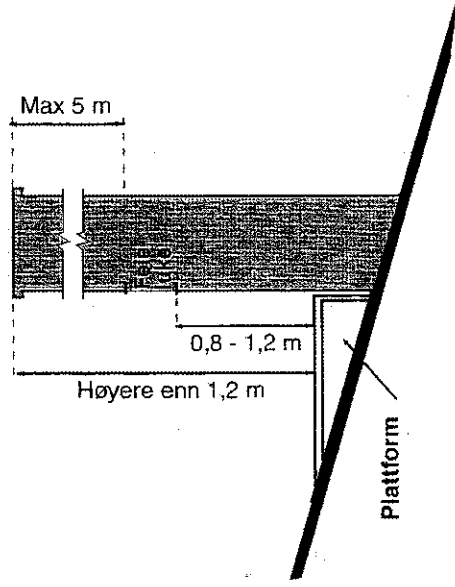

# Døme på løysing:

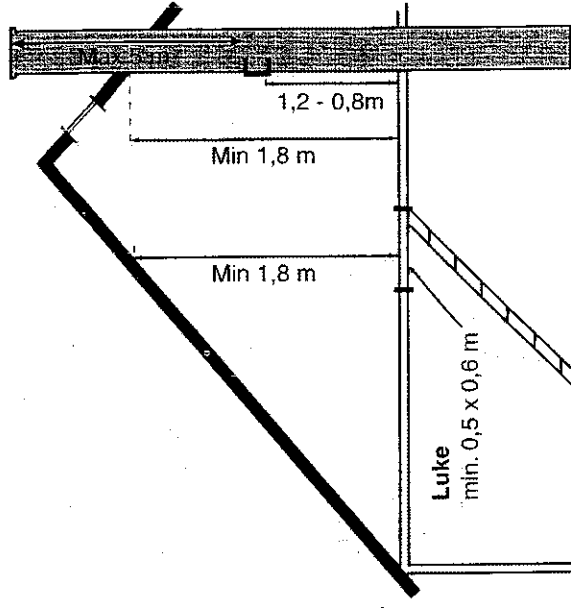

Det hender fort ulykker i samband med feiging av piper pga. at huseigar ikkje har sett at hus-/takstigar ikkje har vore i samsvar med forskriftene. Huseigar må skaffe og halde takstigar og andre anordningar for feiaren i god stand. Dette skal vere godkjent av feiaren før bruk, jfr. Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Kap. IX §§ 9-21, og forskrift om stillas, stige og arbeid på tak m.v. (Arbeidstilsynet)

- Takstigen skal du feste til berande konstruksjon.
- Takstigen skal vere av varig material og typegodkjend.
- Takstigen skal vere med utstiging inntil pipe. Dersom det ikkje er mogleg, må du montere gangbru.
- Feieplatt/feieluke skal du bruke dersom høgda på pipa over tak er over 1,2 m.
- Husstigen skal rekke 1 meter over takskjegget.
- Sklisikring skal du ha om høgda på veggen opp til gesims er over 5 meter. Denne skal du montere til side for fotenden på takstigen.

**Er du i tvil - kontakt Feiarvesenet.  
Hugs - det er ditt ansvar!**